




## TABLA DELFLEET ONE® HIGH FLOW & HIGH BUILD RESINA MATE

### RATIOS DE MEZCLA

| PARA COLORES BLANCOS                              |  |                                  | PARA OTROS COLORES                                |   |                                  | Activación<br>RATIO<br>(por volumen) | BRILLO<br>60° | Ratio<br>MATE/BRILLO |
|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| F8030<br>Resina<br>MATE<br>Cantidad<br>(por peso) | F8000 /<br>F8001<br>Resina<br>Brillo<br>Cantidad<br>(por peso) | Cantidad<br>Tintes<br>(por peso) | F8030<br>Resina<br>MATE<br>cantidad<br>(por peso) | F8000/<br>F8001<br>Resina<br>Brillo<br>Cantidad<br>(por peso) | Cantidad<br>Tintes<br>(por peso) |                                      |               |                      |
| 60  | -  | 40                               | 70  | -   | 30                               | 4:1:2-2.8                            | <10           | 100/0                |
| 54  | 6  | 40                               | 63  | 7   | 30                               | 4:1:2-2.8                            | 10-25         | 90/10                |
| 48  | 12   | 40                               | 56  | 14  | 30                               | 4:1:2-2.8                            | 25-40         | 80/20                |
| 45  | 15   | 40                               | 52  | 18  | 30                               | 3:1:1.5-2                            | 40-50         | 75/25                |
| 42  | 18   | 40                               | 49  | 21  | 30                               | 3:1:1.5-2                            | 50-60         | 70/30                |
| 36  | 24   | 40                               | 42  | 28  | 30                               | 3:1:1.5-2                            | 60-70         | 60/40                |
| 30  | 30   | 40                               | 35  | 35  | 30                               | 3:1:1.5-2                            | 70-80         | 50/50                |
| 24  | 36   | 40                               | 28  | 42  | 30                               | 3:1:1.5-2                            | 80-90         | 40/60                |
| -   | 40   | 60                               | -   | 40 a 60   | 40 a 60                          | 2:1:0.8-1.2                          | >90           | 0/100                |

### CURVA DE MATES

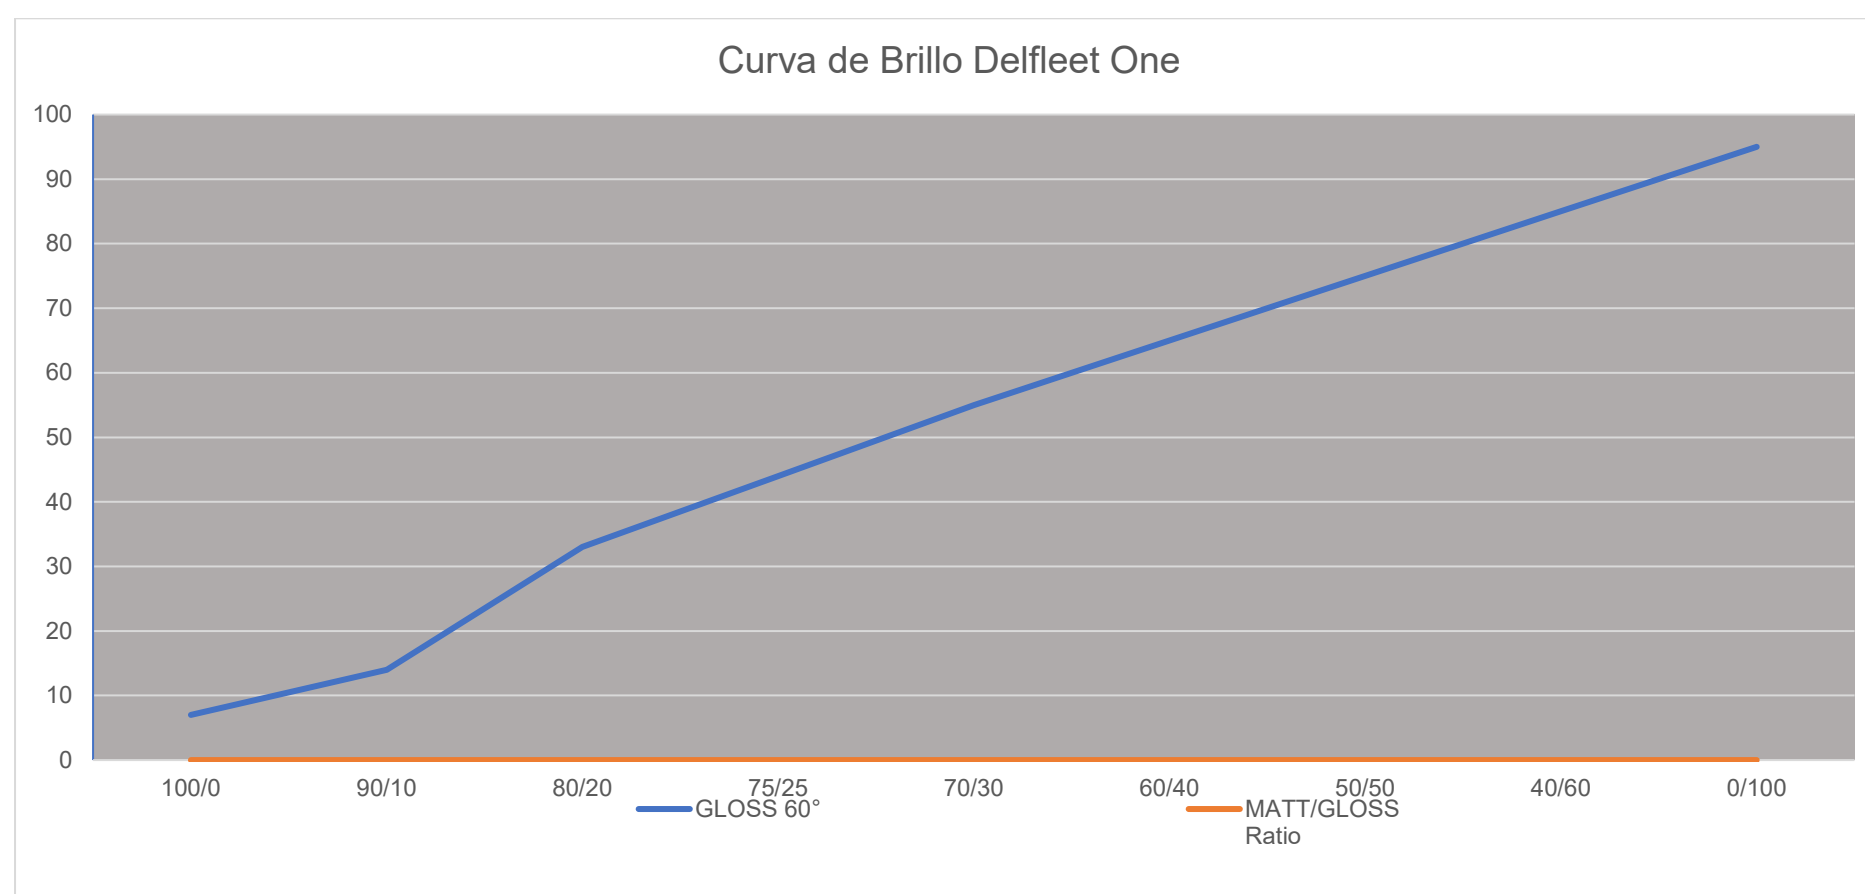




## TABLA DELFLEET ONE® MS RESINA MATE

### RATIOS DE MEZCLA

| PARA COLORES BLANCOS                              |   |                                  | PARA OTROS COLORES                                |   |                                  | Activación<br>RATIO<br>(por volumen) | BRILLO<br>60° | Ratio<br>MATE/BRILLO |
|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| F8030<br>Resina<br>MATE<br>Cantidad<br>(por peso) | F8080<br>Resina<br>BRILLO<br>Cantidad<br>(por peso) | Cantidad<br>Tintes<br>(por peso) | F8030<br>Resina<br>MATE<br>Cantidad<br>(por peso) | F8080<br>Resina<br>Brillo<br>Cantidad<br>(por peso) | Cantidad<br>Tintes<br>(por peso) |                                      |               |                      |
| 60  | -   | 40                               | 70  | -   | 30                               | 3:1:1.5-2                            | <10           | 100/0                |
| 54  | 6   | 40                               | 63  | 7   | 30                               | 3:1:1.5-2                            | 10-15         | 90/10                |
| 48  | 12  | 40                               | 56  | 14  | 30                               | 3:1:1.5-2                            | 15-20         | 80/20                |
| 42  | 18  | 40                               | 49  | 21  | 30                               | 3:1:1.5-2                            | 20-25         | 70/30                |
| 36  | 24  | 40                               | 42  | 28  | 30                               | 3:1:1.5-2                            | 30-40         | 60/40                |
| 30  | 30  | 40                               | 35  | 35  | 30                               | 2:1:0.5-1                            | 50-55         | 50/50                |
| 24  | 36  | 40                               | 28  | 42  | 30                               | 2:1:0.5-1                            | 60-70         | 40/60                |
| 18  | 42  | 40                               | 21  | 49  | 30                               | 2:1:0.5-1                            | 75-85         | 30/70                |
| 12  | 48  | 40                               | 14  | 56  | 30                               | 2:1:0.5-1                            | 85-90         | 20/80                |
| 6   | 54  | 40                               | 7   | 63  | 30                               | 2:1:0.5-1                            | ~90           | 10/90                |
| -   | 60  | 40                               | -   | 70  | 30                               | 2:1:0.5-1                            | >90           | 0/100                |

### Matting Curve

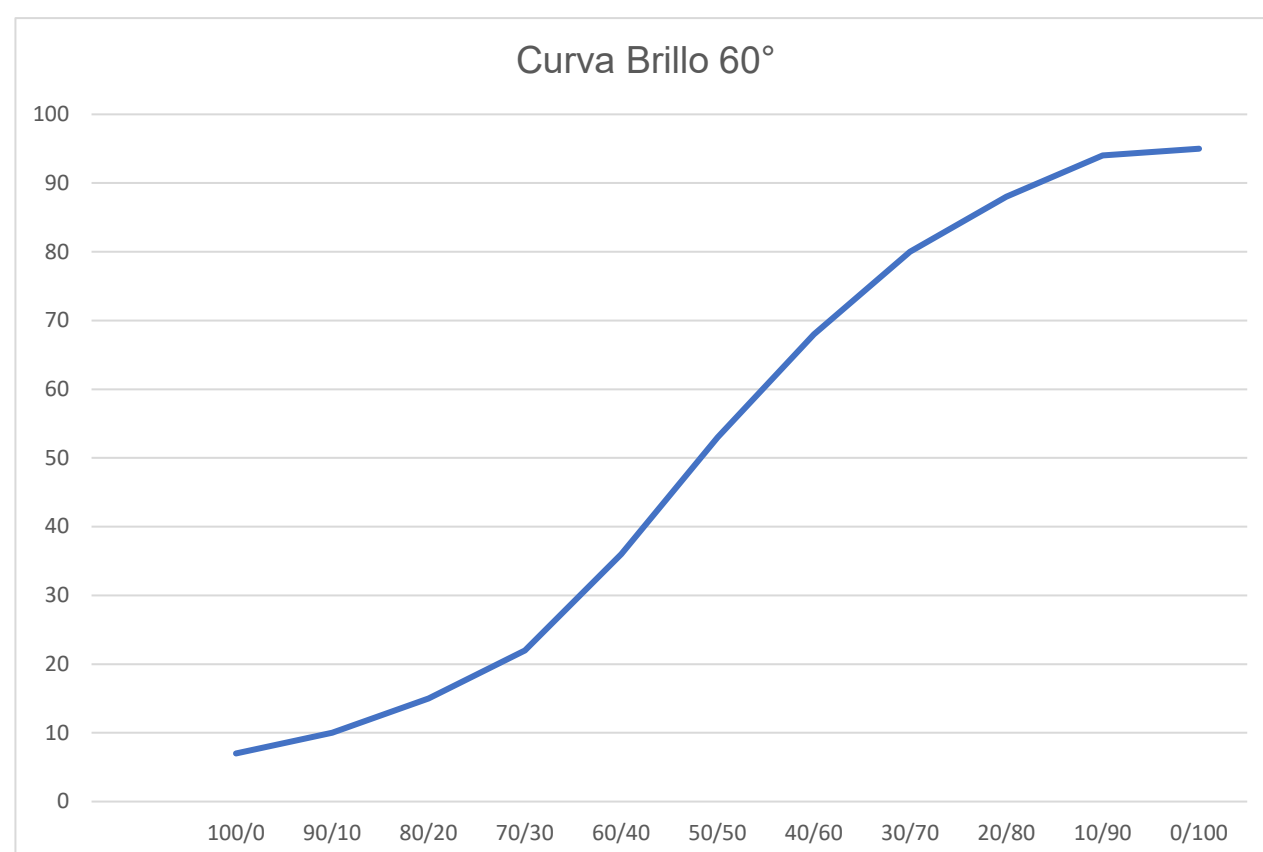

The PPG Logo and Delfleet One are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.  
© 2023 PPG Industries, all rights reserved. Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

ESTOS PRODUCTOS SON UNICAMENTE PARA USO PROFESIONAL

